

Шток Parus телескопический универсальный

Тип ТС1

телескопический

Тип ТС2

фиксированная длина

Н 1050-5200


СТАНДАРТЫ:

– ТУ 28.14.20-001-28551776-2021

ОСОБЕННОСТИ:

- Управление трубопроводной арматурой с помощью Т-образного ключа
- Возможен вариант с ISO фланцем

НАКОНЕЧНИК ШТОКА




Для клиновых задвижек
и поворотных затворов

a 27 mm

b 32 mm

c 48 mm

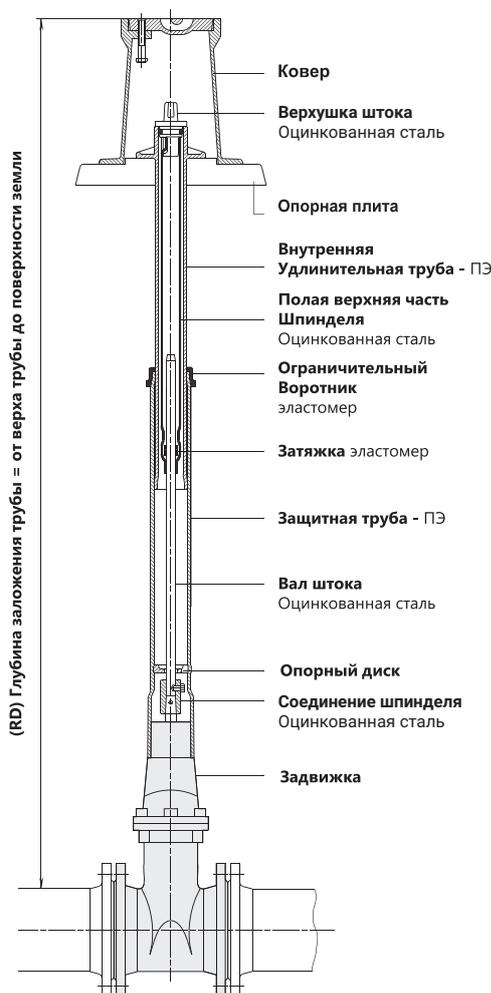

RD	Масса, кг штоков фиксированной длины – для DN						
	50/65/80/100	125/150	200	250	300	350	400
1,00 М	3,45	2,90	2,70	3,20	2,90		
1,25 М	4,45	3,90	3,70	4,70	4,40	4,00	3,55
1,50 М	5,45	4,90	4,70	6,15	5,85	5,50	5,00
1,90 М							
2,00 М	7,45	6,90	6,70	9,15	8,80	8,45	8,00
2,40 М							
2,50 М	9,50	8,90	8,70	12,30	12,00		

RD	Масса, кг штоков телескопических – для DN						
	50/65/80/100	125/150	200	250	300	350	400
1,30-1,80 М	6,75	6,25					
1,35-1,80 М			6,10				
1,40-1,80 М				7,30			
1,50-1,80 М					6,85	6,60	6,25
1,90-2,20 М							
2,00-2,30 М							
2,00-2,50 М	9,40	8,90	8,60	11,10	10,70	10,30	9,80
2,50-3,50 М	12,80	12,00	11,90	15,30	14,90	14,50	14,20
2,60-3,50 М							